

GENERÁCIA MERACÍCH PÁSIEM BAHCO



MIERA VŠETKÝCH VECÍ - BAHCO

Naše viac než 120-ročné skúsenosti z výroby ručného náradia nám umožňujú podnikat' stále nové kroky pri zavádzaní nových výrobkov alebo pri zlepšovaní existujúcich.

Meracie pásma BAHCO sú vo svojej využiteľnosti tak všestranné, ako požiadavky ich používateľov. Každý používateľ od meracieho pásma očakáva presné meranie, veľké pohodlie, jednoduché ovládanie a dlhú životnosť. Nová paleta výrobkov BAHCO s krátkymi a dlhými meracími pásmami, ako aj s rámovými meracími pásmami a meracím kolieskom pokrýva všetky možnosti využitia.

VRECKOVÉ MERACIE PÁSMA

Presnosť merania

Pre presnosť merania kvalitných meracích pásiem je rozhodujúca trieda presnosti podľa normy ES. Všetky meracie pásma BAHCO zodpovedajú minimálne triede presnosti II. Meracie pásma triedy presnosti I sa používajú pri špeciálnych, veľmi presných meraniach, napríklad ak právne predpisy predpokladajú certifikáciu.



Trieda presnosti ES	Dĺžka / tolerancia				
	1m	2m	3m	5m	8m
I	0.2mm	0.3mm	0.4mm	0.6mm	0.9mm
II	0.5mm	0.7mm	0.9mm	1.3mm	1.9mm
III	1.0mm	1.4mm	1.8mm	2.6mm	3.8mm

Tlačidlo na zastavenie pásma



Pásma po vytiahnutí ostane automaticky stáť. Patentovaný automatický návrat pásma.

Stabilita po vytiahnutí (Stand-out)


Šírka pásma	horizontálny bod zlomu	vertikálny bod zlomu	vertikálny bod zlomu (opretý)
13mm	1.17m	1.70m	
16mm	1.55m	2.20m	
19mm	1.85m	2.90m	3.60m
25mm	2.40m	4.30m	6.00m

Meracie pásma z ušľachtilej ocele



Meracie pásma z ušľachtilej ocele s umývateľným povrchom, vhodné pre prácu v najtvrdších podmienkach. Pravidelné čistenie meracieho pásma umožňuje dlhšiu životnosť.

Magnetický koncový hák

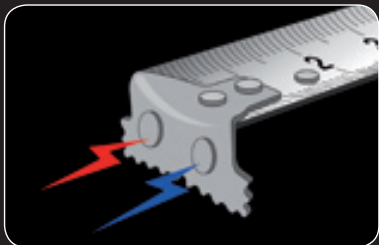


Meracie pásma s magnetickým hákom na konci nájdu všestranné využitie najmä v stavebných profesiách. Magnetický hák na konci umožňuje ľahšie vykonávanie meraní jednou osobou. Taktiež uľahčuje merania v polohe nad hlavou a na dlhé vzdialenosti.



Konštrukcia / materiál pásma VRECKOVÉ MERACIE PÁSMA

Uhlíková oceľ

1. Vysokokvalitná uhlíková oceľ.
2. Zaoblené hrany.
3. Vysoký kontrast pre lepšiu čitateľnosť.
4. Milimetrové delenie v celej dĺžke z vypaľovaného laku.
5. Nylonová vrstva so „šupinovým vzorom“ bez rušivých odrazov.



Ušľachtilá oceľ

1. Pásmo z ušľachtilej ocele.
2. Zaoblené hrany.
3. Vysoký kontrast pre lepšiu čitateľnosť.
4. Milimetrové delenie v celej dĺžke z vypaľovaného laku.
5. Nylonová vrstva so „šupinovým vzorom“ bez rušivých odrazov.



Obojstranná potlač

Pre veľmi presné vyznačovanie. Ideálne na meranie vysokých stien alebo stropov.



DLHÉ MERACIE PÁSMA

Presnosť merania

Trieda presnosti ES Dĺžka / tolerancia

	10m	20m	30m	50m	100m
II	2.3mm	4.3mm	6.3mm	10.3mm	20.3mm
III	4.6mm	8.6mm	12.6mm	20.6mm	40.6mm

Koncový hák



Typ A




Typ B

Konštrukcia / materiál pásma Dlhé meracie pásma



Uhlíková oceľ

1. Vysokokvalitná uhlíková oceľ.
2. Zaoblené hrany.
3. Vysoký kontrast pre lepšiu čitateľnosť.
4. Milimetrové delenie v celej dĺžke z vypaľovaného laku.
5. Nylonová vrstva.



Sklenené vlákna

1. 16 000 zväzkov sklenených vlákien.
2. Spojené v celej dĺžke.
3. Milimetrové delenie v celej dĺžke z vypaľovaného laku.
4. Dvojitá nylonová vrstva.
5. Vrstva s nízkou reflexiou.

Séria MTG



Meracie pásma MTG s krytom z plastu a vysokokvalitným pásmom (trieda presnosti II).



1. Manuálna aretácia umožňuje pevné držanie pásma.
2. Nemeniaca sa dĺžka krytu (80 mm / 90 mm / 100 mm) umožňuje jednoduché merania s priložením.
3. Vrubkovaný povrch pre bezpečné držanie.
4. Integrovaná spona na opasok.

Séria MTB

Trieda presnosti II



Meracie pásma MTB s dvomi dvojzložkovými krytmi (elastoméry a ABS), patentovanou automatickou aretáciou pásma, nereflexným pásmom s nylonovou vrstvou, koncovým hákom z ušľachtilej ocele a integrovanou sponou na opasok.



1. Automatické vťahovanie pásma na rýchle a jednoduché merania.
2. Nemeniaca sa dĺžka krytu (90 mm / 100 mm) umožňuje jednoduché merania s priložením.
3. Pásmo s nylonovou vrstvou a nízkym oterom.
4. Lepšia čitateľnosť vďaka nízkej reflexii.
5. Vysoký komfort vďaka gumenej ochrannej vrstve, tlmiacej nárazy.
6. Integrovaná spona na opasok.
7. Magnetický hák na konci pre meranie stropov.
8. Meracie pásmo s obojstrannou potlačou.

(*) iba verzie M

Trieda presnosti I



Meracie pásma MTB s presnosťou merania podľa triedy presnosti I sa používajú pri špeciálnych, veľmi presných meraniach. Sú dostupné iba s metrickými stupnicami. S dvomi dvojzložkovými krytmi (elastoméry a ABS), patentovaným automatickým vťahovaním pásma, nereflexným pásmom s nylonovou vrstvou, koncovým hákom z ušľachtilej ocele a integrovanou sponou na opasok. Jednoduchá odlišiteľnosť od iných meracích pásiem série MTB vďaka striebornému aretačnému tlačidlu a bielemu pásmu.



1. Trieda presnosti I podľa ES.
2. Automatické vťahovanie pásma pre rýchle a jednoduché merania.
3. Nemeniaca sa dĺžka krytu (90 mm) umožňuje jednoduché merania s priložením.
4. Pásmo s nylonovou vrstvou a nízkym oterom.
5. Lepšia čitateľnosť vďaka nízkej reflexii.
6. Vysoký komfort vďaka gumenej ochrannej vrstve, tlmiacej nárazy.
7. Integrovaná spona na opasok.

Séria MTS



Meracie pásma série MTS sa nevyznačujú iba mimoriadnym dizajnom, ale aj vysokou zaťažiteľnosťou v najťažších podmienkach. Vďaka vnútorným častiam z ušľachtilej ocele a dvojzložkovému krytu z elastoméru a ABS úplne odpudzujú vodu. Nereflexné pásmo s nylonovou vrstvou a obojstrannou potlačou sa vyznačuje nízkym oterom. S magnetickým koncovým hákom, patentovaným automatickým vťahovaním pásma a integrovanou sponou na opasok.



1. Odolné voči korózii a umývateľné.
2. Automatické vťahovanie pásma pre rýchle a jednoduché merania.
3. Nemeniaca sa dĺžka krytu (90 mm / 100 mm) umožňuje jednoduché merania s priložením.
4. Pásmo s nylonovou vrstvou a nízkym oterom.
5. Lepšia čitateľnosť vďaka nízkej reflexii.
6. Vysoký komfort vďaka gumenej ochrannej vrstve, tlmiacej nárazy.
7. Integrovaná spona na opasok.
8. Magnetický hák na konci pre meranie stropov.
9. Meracie pásmo s obojstrannou potlačou.

Obj. číslo	Jednotky	Dĺžka	Šírka	Magnetický koncový hák	Obojstranná potlač	Materiál pásma	Trieda presnosti	Spona na opasok
MTG-3-16	Metrické	3m	16mm	Nie	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II	Nie
MTG-5-19	Metrické	5m	19mm	Nie	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II	Nie
MTG-3-16-E	Metrické / palcové	3m/10'	16mm	Nie	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II	Nie
MTG-5-19-E	Metrické / palcové	5m/16'	19mm	Nie	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II	Nie

Obj. číslo	Jednotky	Dĺžka	Šírka	Magnetický koncový hák	Obojstranná potlač	Materiál pásma	Trieda presnosti	Spona na opasok
MTB-3-16	Metrické	3m	16mm	Nie	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II	Nie
MTB-3-16-M	Metrické	3m	16mm	Áno	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II	Nie
MTB-5-25	Metrické	5m	25mm	Nie	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II	Áno
MTB-5-25-M	Metrické	5m	25mm	Áno	Áno	Oceľ	Trieda presnosti II	Áno
MTB-8-25	Metrické	8m	25mm	Nie	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II	Áno
MTB-8-25-M	Metrické	8m	25mm	Áno	Áno	Oceľ	Trieda presnosti II	Áno
MTB-3-16-E	Metrické / palcové	3m/10'	16mm	Nie	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II	Nie
MTB-3-16-M-E	Metrické / palcové	3m/10'	16mm	Áno	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II	Nie
MTB-5-25-E	Metrické / palcové	5m/16'	25mm	Nie	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II	Áno
MTB-5-25-M-E	Metrické / palcové	5m/16'	25mm	Áno	Áno	Oceľ	Trieda presnosti II	Áno
MTB-8-25-E	Metrické / palcové	8m/26'	25mm	Nie	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II	Áno
MTB-8-25-M-E	Metrické / palcové	8m/26'	25mm	Áno	Áno	Oceľ	Trieda presnosti II	Áno

Obj. číslo	Jednotky	Dĺžka	Šírka	Magnetický koncový hák	Obojstranná potlač	Materiál pásma	Trieda presnosti	Spona na opasok
MTB-5-25-C1	Metrické	5m	25mm	Nie	Nie	Oceľ	Trieda presnosti I	Áno

Obj. číslo	Jednotky	Dĺžka	Šírka	Magnetický koncový hák	Obojstranná potlač	Materiál pásma	Trieda presnosti	Spona na opasok
MTS-5-25	Metrické	5m	25mm	Áno	Áno	Ušľachtilá Oceľ	Trieda presnosti II	Áno
MTS-8-25	Metrické	8m	25mm	Áno	Áno	Ušľachtilá Oceľ	Trieda presnosti II	Áno
MTS-5-25-E	Metrické / palcové	5m/16'	25mm	Áno	Áno	Ušľachtilá Oceľ	Trieda presnosti II	Áno
MTS-8-25-E	Metrické / palcové	8m/26'	25mm	Áno	Áno	Ušľachtilá Oceľ	Trieda presnosti II	Áno

Séria LTG



Dlhé meracie pásma série LTG s uzavretým krytom z ABS a oceľovým pásmom sú dostupné v dĺžkach 10, 20 a 30 metrov.



1. Jednoduché navíjanie pásma pomocou veľmi dlhej navíjacej kľuky.
2. Vysoký komfort vďaka ergonomickému dizajnu.
3. Integrovaná spona na opasok.
4. Oceľové pásmo s nylonovou vrstvou.

Séria LTB



Zapuzdrené meracie pásma série LTB s pásmom zo sklenených vlákien a krytom z ABS. Časť krytu možno na umývanie meracieho pásma otvoriť. K dispozícii sú s nasledujúcimi dĺžkami pásiem: 10, 20 a 30 metrov.



1. Pohodlná manipulácia vďaka ergonomicky riešenému krytu.
2. Možnosť čistenia pásma cez otvor v kryte.
3. Zapustená navíjacia kľuka na rýchle navíjanie pásma.
4. Pásmo zo sklenených vlákien s nylonovou vrstvou.

Séria LTS



Rámové meracie pásmo LTS s pásmom zo sklenených vlákien. K dispozícii sú nasledujúcimi dĺžkami pásmo: 30, 50 a 100 metrov.



1. Pásmo zo sklenených vlákien s nylonovou vrstvou.
2. Vysoká pevnosť pásma v ťahu vďaka skleneným vláknam.
3. S nárazy tlmiacimi gumenými nárazníkmi.
4. Rám z húževnatého ABS.
5. Vodiace kladky z ocele umožňujú jednoduché a rýchle navíjanie pásma bez rizika pretočenia.

Meracie koliesko



S maximálnou dĺžkou merania 9999,9 metrov, vhodné aj do nerovného terénu.



1. S nastaviteľnou vodiacou tyčou.
2. Vstavaný stojan (iba MW-250).
3. Ľahké odčítavanie hodnôt merania.
4. Gumená vrstva zabraňuje sklzávaniu pásu pre presné merania.

Obj. číslo	Jednotky	Dĺžka	Šírka	Začiatok pásma	Obojstranná potlač	Materiál pásma	Trieda presnosti
LTG-10	Metrické	10m	13mm	B	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II
LTG-20	Metrické	20m	13mm	B	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II
LTG-30	Metrické	30m	13mm	B	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II
LTG-10-E	Metrické / palcové	10m/32'	13mm	B	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II
LTG-20-E	Metrické / palcové	20m/64'	13mm	B	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II
LTG-30-E	Metrické / palcové	30m/100'	13mm	B	Nie	Oceľ	Trieda presnosti II

Obj. číslo	Jednotky	Dĺžka	Šírka	Začiatok pásma	Obojstranná potlač	Materiál pásma	Trieda presnosti
LTB-10	Metrické	10m	13mm	A	Nie	Sklenené vlákna	Trieda presnosti II
LTB-20	Metrické	20m	13mm	A	Nie	Sklenené vlákna	Trieda presnosti II
LTB-30	Metrické	30m	13mm	A	Nie	Sklenené vlákna	Trieda presnosti II
LTB-10-E	Metrické / palcové	10m/32'	13mm	A	Nie	Sklenené vlákna	Trieda presnosti II
LTB-20-E	Metrické / palcové	20m/64'	13mm	A	Nie	Sklenené vlákna	Trieda presnosti II
LTB-30-E	Metrické / palcové	30m/100'	13mm	A	Nie	Sklenené vlákna	Trieda presnosti II

Obj. číslo	Jednotky	Dĺžka	Šírka	Začiatok pásma	Obojstranná potlač	Materiál pásma	Trieda presnosti
LTS-30	Metrické	30m	16mm	B	Áno	Sklenené vlákna	Trieda presnosti II
LTS-50	Metrické	50m	16mm	B	Áno	Sklenené vlákna	Trieda presnosti II
LTS-100	Metrické	100m	16mm	B	Áno	Sklenené vlákna	Trieda presnosti II
LTS-30-E	Metrické / palcové	30m/100'	16mm	B	Áno	Sklenené vlákna	Trieda presnosti II
LTS-50-E	Metrické / palcové	50m/165'	16mm	B	Áno	Sklenené vlákna	Trieda presnosti II
LTS-100-E	Metrické / palcové	100m/330'	16mm	B	Áno	Sklenené vlákna	Trieda presnosti II

Obj. číslo	Opis	Priemer kolieska	Integrovaný stojan
MW-150	Meracie koliesko	150mm	Nie
MW-250	Meracie koliesko	250mm	Áno

Obj. číslo	Opis	Dĺžka	Kód EAN	Ks/bal.
MTG-3-16	Vreckové meracie pásmo, metrické	3m	7314150118984	12
MTG-5-19	Vreckové meracie pásmo, metrické	5m	7314150118991	12
MTG-3-16-E	Vreckové meracie pásmo, metrické/palcové	3m/10'	7314150119028	12
MTG-5-19-E	Vreckové meracie pásmo, metrické/palcové	5m/16'	7314150119035	12
MTB-3-16	Vreckové meracie pásmo, metrické	3m	7314150119066	6
MTB-3-16-M	Vreckové meracie pásmo, metrické, s magnetickým koncovým hákom	3m	7314150119073	6
MTB-5-25	Vreckové meracie pásmo, metrické	5m	7314150119080	6
MTB-5-25-M	Vreckové meracie pásmo, metrické, s magnetickým koncovým hákom	5m	7314150119097	6
MTB-8-25	Vreckové meracie pásmo, metrické	8m	7314150125418	6
MTB-8-25-M	Vreckové meracie pásmo, metrické, s magnetickým koncovým hákom	8m	7314150127078	6
MTB-5-25-C1	Vreckové meracie pásmo, metrické; trieda presnosti I	5m	7314150119127	6
MTB-3-16-E	Vreckové meracie pásmo, metrické/palcové	3m/10'	7314150119134	6
MTB-3-16-M-E	Vreckové meracie pásmo, metrické/palcové, s magnetickým koncovým hákom	3m/10'	7314150119141	6
MTB-5-25-E	Vreckové meracie pásmo, metrické/palcové	5m/16'	7314150119172	6
MTB-5-25-M-E	Vreckové meracie pásmo, metrické/palcové, s magnetickým koncovým hákom	5m/16'	7314150119158	6
MTB-8-25-E	Vreckové meracie pásmo, metrické/palcové	8m/26'	7314150119202	6
MTB-8-25-M-E	Vreckové meracie pásmo, metrické/palcové, s magnetickým koncovým hákom	8m/26'	7314150127085	6
MTS-5-25	Vreckové meracie pásmo, nehrdzavejúce, metrické, s magnetickým koncovým hákom	5m	7314150119233	6
MTS-8-25	Vreckové meracie pásmo, nehrdzavejúce, metrické, s magnetickým koncovým hákom	8m	7314150119257	6
MTS-5-25-E	Vreckové meracie pásmo, nehrdzavejúce, metrické/palcové, s magnetickým koncovým hákom	5m/16'	7314150119271	6
MTS-8-25-E	Vreckové meracie pásmo, nehrdzavejúce, metrické/palcové, s magnetickým koncovým hákom	8m/26'	7314150119295	6
LTG-10	Zapuzdrené meracie pásmo, metrické	10m	7314150119981	6
LTG-20	Zapuzdrené meracie pásmo, metrické	20m	7314150120000	6
LTG-30	Zapuzdrené meracie pásmo, metrické	30m	7314150120024	6
LTG-10-E	Zapuzdrené meracie pásmo, metrické/palcové	10m/32'	7314150119998	6
LTG-20-E	Zapuzdrené meracie pásmo, metrické/palcové	20m/64'	7314150120017	6
LTG-30-E	Zapuzdrené meracie pásmo, metrické/palcové	30m/100'	7314150120031	6
LTB-10	Zapuzdrené meracie pásmo, metrické, zo sklenených vlákien	10m	7314150120048	6
LTB-20	Zapuzdrené meracie pásmo, metrické, zo sklenených vlákien	20m	7314150120062	6
LTB-30	Zapuzdrené meracie pásmo, metrické, zo sklenených vlákien	30m	7314150120086	6
LTB-10-E	Zapuzdrené meracie pásmo, metrické/palcové, zo sklenených vlákien	10m/32'	7314150120055	6
LTB-20-E	Zapuzdrené meracie pásmo, metrické/palcové, zo sklenených vlákien	20m/64'	7314150120079	6
LTB-30-E	Zapuzdrené meracie pásmo, metrické/palcové, zo sklenených vlákien	30m/100'	7314150120093	6
LTS-30	Rámové meracie pásmo, metrické	30m	7314150120109	1
LTS-50	Rámové meracie pásmo, metrické	50m	7314150120123	1
LTS-100	Rámové meracie pásmo, metrické	100m	7314150120147	1
LTS-30-E	Rámové meracie pásmo, metrické/palcové	30m/100'	7314150120116	1
LTS-50-E	Rámové meracie pásmo, metrické/palcové	50m/165'	7314150120130	1
LTS-100-E	Rámové meracie pásmo, metrické/palcové	100m/330'	7314150120154	1
MW-150	Meracie koliesko, Ø 150mm		7314150125685	1
MW-250	Meracie koliesko, Ø 250mm		7314150125678	1



www.bahco.com